

Product Video



Website




x-tec® CO Corrosion Protection Products

Korrosionsschutz für Eisen und Stahl

- Aktiver Schutz durch Zinklamellensysteme
- Band- oder Spritzbeschichtung
- Raumtemperatur- bis 500 °C Härtung
- Bis 1000 h Beständigkeit im Salzsprühstest
- Schichtdicke ca. 3 - 15 µm
- Schweißbar, formbar, einfärbbar
- Überlackierbare Varianten
- Passiver Schutz ohne Zink möglich
- Individuelle Anpassung möglich

Corrosion Protection for Iron and Steel


- Active protection by zinc lamella systems
- Coil or spray coating
- Curing from room temperature to 500 °C
- Resistance in salt spray test up to 1000 h
- Coating thickness about 3 - 15 µm
- Weldable, formable, colourable
- Overpainting variants
- Passive protection without zinc possible
- Individual adaption possible

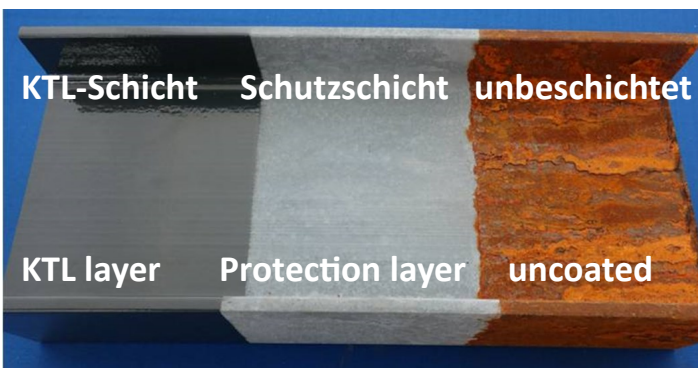



Überlackierung mit KTL
Overpainting with KTL



Beschichtung von Schrauben
Coating of screws

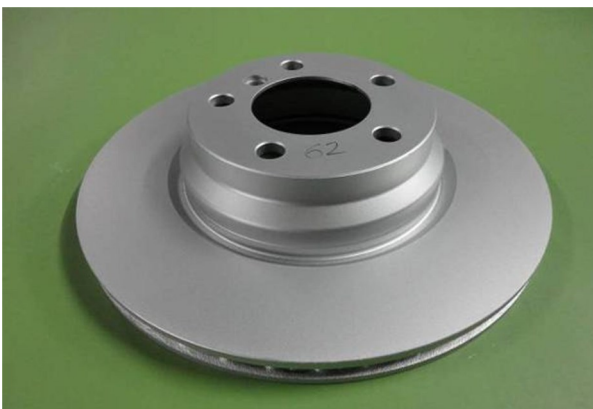

Aktiver Schutz nach Belastung bis 500 °C
Active protection after load up to 500 °C

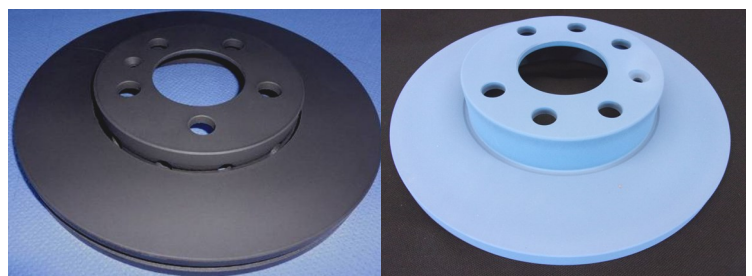

Einfärbung ist möglich.
Colouring is possible.

www.nano-x.de